


Antique

Pelli bovine provenienti da macelli europei ed extraeuropei. Concia al cromo, coloranti all'anilina, rifinizione fiore corretto pigmentato con cera. Effetto schiarente. Spessore mm 0,9-1,00 (0,1).

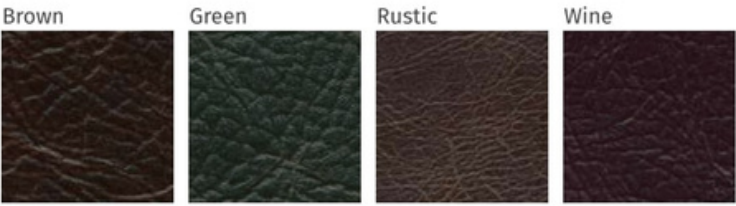

Caratteristiche tecniche

Spessore 0.9/1,0 mm
Tipologia Fiore corretto
Origine e provenienza Pelli bovine extraeuropee
Tipo di concia Ai sali di cromo
Tipo di tintura All'anilina passante in botte
Tipo di rifinizione Effetto schiarente (*Pull up*)

Caratteristiche chimiche

pH dell'estratto acquoso ed indice differenziale UNI EN ISO 4045 pH $\geq 3,2$
Azo coloranti (Direttiva 2002/61/CE) UNI CEN ISO/TS 17234 Assenti (<30 ppm)
Contenuto in PCP UNI EN ISO 17070 < 5 ppm
Contenuto in cromo esavalente UNI EN ISO 17075 < 3 ppm
Contenuto in formaldeide libera UNI CEN ISO/TS 17226 < 75 ppm
Relazione al fuoco TB117-2013 N/A
Piombo CPSC-CH-E1003-09.1 ≤ 90 ppm
Cadmio CPSC-CH-E1003-09.1 ≤ 75 ppm
Articolo processato in conformità del regolamento Europeo REACH

Caratteristiche di solidità del colore

Solidità del colore allo strofinio a secco UNI EN ISO 11640 500 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio a umido UNI EN ISO 11640 80 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio del sudore alcalino UNI EN ISO 11640 50 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105-B02 ≥ 4 Scala Grigio

Caratteristiche fisiche

Adesione alla rifinizione UNI EN ISO 11644 N/A
Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402 20.000 cicli (nessuna rottura)
Resistenza alla trazione (taglio singolo) EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla trazione EN ISO 3376 > 10 N/mm
Reazione alla sigaretta e alla fiamma del fiammifero BS 5852:1979 BS EN 1021-1/EN 1021-2 PASS
Blocking ASTM D 6116 N/A